



2132  
PATENT  
B422-143

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Eiichi Sato  
Serial No. : 09/713,104  
For : COMMUNICATION APPARATUS, METHOD AND MEMORY THEREFOR  
Filed : November 15, 2000  
Examiner : T. Swan  
Art Unit : 2132

RECEIVED  
NOV 19 2003  
Technology Center 2100

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

CLAIM TO BENEFIT OF 35 U.S.C. § 119  
AND FILING OF PRIORITY DOCUMENTS

Claim is made herein to the benefit of 35 U.S.C. § 119 for the filing dates of the following Japanese Patent Application Nos.: 11-325559 (filed November 26, 1999) and 2000-323980 (filed October 24, 2000). Certified copies of these documents are enclosed.

Dated: November 13, 2003

Respectfully submitted,

ROBIN, BLECKER & DALEY  
330 Madison Avenue  
New York, New York 10017  
T (212) 682-9640

*John J. Torrente*  
John J. Torrente  
Reg. No. 26,369  
Attorney of Record

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to:  
Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on  
November 13, 2003

John J. Torrente

Signature

CF014924  
US  
/ma

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application:

1999年11月16日

出 願 番 号  
Application Number:

平成11年特許願第325559号

出 願 人  
Applicant(s):

キヤノン株式会社

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2000年12月 8日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及 川 耕 造



【書類名】 特許願

【整理番号】 4038149

【提出日】 平成11年11月16日

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】 H04N 1/00 107  
H04L 9/00 601

【発明の名称】 通信装置及び方法並びに記憶媒体

【請求項の数】 30

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノン株式会社  
内

【氏名】 佐藤 栄一

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キャノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【電話番号】 03-3758-2111

【代理人】

【識別番号】 100090538

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノン株式会社  
内

【弁理士】

【氏名又は名称】 西山 恵三

【電話番号】 03-3758-2111

【選任した代理人】

【識別番号】 100096965

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノン株式  
社内

【弁理士】

【氏名又は名称】 内尾 裕一

【電話番号】 03-3758-2111

【選任した代理人】

【識別番号】 100110009

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号キャノン株式会社  
社内

【弁理士】

【氏名又は名称】 青木 康

【電話番号】 03-3758-2111

【選任した代理人】

【識別番号】 100069877

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号キャノン株式会社  
社内

【弁理士】

【氏名又は名称】 丸島 儀一

【電話番号】 03-3758-2111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011224

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9908388

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 通信装置及び方法並びに記憶媒体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1のネットワークからの受信データを第2のネットワークへ転送する通信装置であって、

前記受信データの転送先を判別する第1の判別手段と、

前記受信データの機密度を判別する第2の判別手段と、

前記第1および第2の判別結果に基づいた方式により前記受信データの転送を実行する制御手段とを備えたことを特徴とする通信装置。

【請求項2】 前記制御手段は、前記受信データの暗号化処理を選択的に実行することを特徴とする請求項1に記載の通信装置。

【請求項3】 前記制御手段は、前記転送先に対して電子メールにより転送する処理を選択的に実行することを特徴とする請求項1に記載の通信装置。

【請求項4】 前記制御手段は、前記受信データを前記第2のネットワーク上の所定のサーバ装置にアップロードする処理を選択的に実行することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の通信装置。

【請求項5】 前記第2の判別手段は、受信データが親展データであるか否かを判別することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の通信装置。

【請求項6】 第1のネットワークからのデータを受信する受信手段と、  
前記データを所定のメモリボックスに格納する格納手段と、  
前記データを第2のネットワーク上の転送先に転送する転送手段と、  
前記第2のネットワーク上の宛先情報を管理する管理手段と、  
前記管理手段が前記転送先に対応した暗号鍵を保持しているか否かを判断する判断手段とを備え、

前記判断が肯定判断のときは、前記データを前記暗号鍵で暗号化した後、前記転送手段を実行し、

前記判断が否定判断のときは、前記データに対して前記格納手段を実行することを特徴とする通信装置。

【請求項 7】 前記判断手段が否定判断のときは、前記データがメモリボックスに格納された旨を示すメッセージを前記転送先に送信することを特徴とする請求項 6 に記載の通信装置。

【請求項 8】 前記暗号鍵は転送先から取得した公開鍵であることを特徴とする請求項 6 または 7 に記載の通信装置。

【請求項 9】 前記データの機密度を判別する機密度判別手段を更に備え、機密度が低いデータについては、前記判断手段の結果にかかわらず暗号化しないで前記転送先に転送することを特徴とする請求項 6 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の通信装置。

【請求項 10】 前記機密度判別手段は、前記データが親展データであるか否かに基づいて判別することを特徴とする請求項 9 に記載の通信装置。

【請求項 11】 前記転送先までの転送経路のセキュリティの有無を判別するセキュリティ判別手段を更に備え、セキュリティ有りと判断された転送先については、前記判断手段の結果にかかわらず暗号化しないでデータを転送することを特徴とする請求項 6 乃至 8 のいずれか 1 項に記載の通信装置。

【請求項 12】 前記格納手段を実行後に前記判断手段の判断が肯定判断になったことを検出する検出手段を更に備え、前記検出手段が肯定判断を検出したら、前記メモリボックス内のデータを前記転送手段により転送することを特徴とする請求項 6 または 7 に記載の通信装置。

【請求項 13】 前記第1のネットワークは公衆回線網であり、前記第2のネットワークは LAN であることを特徴とする請求項 1 乃至 12 のいずれか 1 項に記載の通信装置。

【請求項 14】 前記第1のネットワークは回線交換網であり、前記第2のネットワークの転送経路にはインターネットを含むことを特徴とする請求項 1 乃至 12 のいずれか 1 項に記載の通信装置。

【請求項 15】 第1のネットワークからの受信データを第2のネットワークへ転送する通信方法であって、

前記受信データの転送先を判別する第1の判別工程と、

前記受信データの機密度を判別する第2の判別工程と、

前記第1および第2の判別工程に基づいた方式により前記受信データの転送を実行する制御工程とを備えたことを特徴とする通信方法。

【請求項16】 前記制御工程は、前記受信データの暗号化処理を選択的に実行することを特徴とする請求項15に記載の通信方法。

【請求項17】 前記制御工程は、前記転送先に対して電子メールにより転送する処理を選択的に実行することを特徴とする請求項15に記載の通信方法。

【請求項18】 前記制御工程は、前記受信データを前記第2のネットワーク上の所定のサーバ装置にアップロードする処理を選択的に実行することを特徴とする請求項15乃至17のいずれか1項に記載の通信方法。

【請求項19】 前記第2の判別工程は、受信データが親展データであるか否かを判別することを特徴とする請求項15乃至18のいずれか1項に記載の通信方法。

【請求項20】 第1のネットワークからのデータを受信する受信工程と、  
前記データを所定のメモリボックスに格納する格納工程と、  
前記データを第2のネットワーク上の転送先に転送する転送工程と、  
前記第2のネットワーク上の宛先情報を管理する管理工程と、  
前記管理工程が前記転送先に対応した暗号鍵を保持しているか否かを判断する判断工程とを備え、

前記判断が肯定判断のときは、前記データを前記暗号鍵で暗号化した後、前記転送工程を実行し、

前記判断が否定判断のときは、前記データに対して前記格納工程を実行することを特徴とする通信方法。

【請求項21】 前記判断工程が否定判断のときは、前記データがメモリボックスに格納された旨を示すメッセージを前記転送先に送信することを特徴とする請求項20に記載の通信方法。

【請求項22】 前記暗号鍵は転送先から取得した公開鍵であることを特徴とする請求項19または20に記載の通信方法。

【請求項23】 前記データの機密度を判別する機密度判別工程を更に備え

機密度が低いデータについては、前記判断工程の結果にかかわらず暗号化しないで前記転送先に転送することを特徴とする請求項 20 乃至 22 のいずれか 1 項に記載の通信方法。

【請求項 24】 前記機密度判別工程は、前記データが親展データであるか否かに基づいて判別することを特徴とする請求項 23 に記載の通信方法。

【請求項 25】 前記転送先までの転送経路のセキュリティの有無を判別するセキュリティ判別工程を更に備え、  
セキュリティ有りと判断された転送先については、前記判断工程の結果にかかわらず暗号化しないでデータを転送することを特徴とする請求項 20 乃至 22 のいずれか 1 項に記載の通信方法。

【請求項 26】 前記格納手段を実行後に前記判断手段の判断が肯定判断になったことを検出する検出手段を更に備え、  
前記検出手段が肯定判断を検出したら、前記メモリボックス内のデータを前記転送手段により転送することを特徴とする請求項 20 または 21 に記載の通信装置。

【請求項 27】 前記第1のネットワークは公衆回線網であり、前記第2のネットワークは LAN であることを特徴とする請求項 14 乃至 24 のいずれか 1 項に記載の通信方法。

【請求項 28】 前記第1のネットワークは回線交換網であり、前記第2のネットワークの転送経路にはインターネットを含むことを特徴とする請求項 14 乃至 24 のいずれか 1 項に記載の通信方法。

【請求項 29】 第1のネットワークからの受信データを第2のネットワークへ転送する通信方法のプログラムを格納したコンピュータ読取可能な記憶媒体であって、

前記受信データの転送先を判別する第1の判別工程と、

前記受信データの機密度を判別する第2の判別工程と、

前記第1および第2の判別工程に基づいた方式により前記受信データの転送を実行する制御工程とを実行するためのプログラムを格納したことを特徴とするコン



コンピュータ読取可能な記憶媒体。

【請求項30】 第1のネットワークからのデータを受信する受信工程と、  
前記データを所定のメモリボックスに格納する格納工程と、  
前記データを第2のネットワーク上の転送先に転送する転送工程と、  
前記第2のネットワーク上の宛先情報を管理する管理工程と、  
前記管理工程が前記転送先に対応した暗号鍵を保持しているか否かを判断する  
判断工程とを備え、

前記判断が肯定判断のときは、前記データを前記暗号鍵で暗号化した後、前記  
転送工程を実行し、

前記判断が否定判断のときは、前記データに対して前記格納工程を実行するプ  
ログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読取可能な記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、受信した機密データを転送するのに好適な通信装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年のインターネットの爆発的な普及により、従来は公衆回線網を介してのみ  
の通信を行っていたファクシミリ装置が、LAN (Local Area Net  
work) 等のコンピュータネットワークにも接続されるようになってきた。

【0003】

図9に、公衆回線網とLANに対応したマルチ回線対応のファクシミリ装置の  
使用形態を示す。同図において、901はマルチ回線対応のファクシミリ装置、  
902は公衆回線網のみに対応したファクシミリ装置、903は画像データを蓄  
えるためのサーバ、904はサーバと情報交換を行うことが可能なクライアント  
コンピュータである。ファクシミリ装置901は、ファクシミリ装置902から  
公衆回線網202を経由して画像データを受信すると、該画像データをLAN2  
03経由でサーバコンピュータ903に転送する。

【0004】

ユーザは、サーバコンピュータ903にアクセスして画像データを取得する。  
取得した画像データは所定のビューソフトによりCRT上に表示して閲覧する。

【0005】

ところで、ファクシミリ通信には、親展機能と呼ばれる機能が存在する。これはファクシミリ装置が親展送信の指定とともに受信した画像をすぐに印刷せずにメモリに格納しておき、所定のパスワード入力により該メモリから印刷するものである。これにより、親展番号のパスワードを知るユーザにしか画像を閲覧することができないようにしたものである。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来例のファクシミリ装置では、親展画像を転送するための構成が無いため、親展文書の受取人であるユーザは、わざわざ当該ファクシミリ装置が設置してある場所まで出向いて、パスワードを入力することにより親展画像を印刷しなければならなかった。

【0007】

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、受信した親展画像を、その機密性を維持したまま所定の宛先に転送することが可能な通信装置及び方法並びに記憶媒体を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本出願の発明は、第1のネットワークからの受信データを第2のネットワークへ転送する通信装置であって、前記受信データの転送先を判別する第1の判別手段と、前記受信データの機密度を判別する第2の判別手段と、前記第1および第2の判別結果に基づいた方式により前記受信データの転送を実行する制御手段とを備える。

【0009】

また、好ましくは、前記制御手段は、前記第1および第2の判別結果に基づいて、前記受信データの暗号化処理を選択的に実行する。

【0010】

また、好ましくは、前記制御手段は、前記第1および第2の判別結果に基づいて、前記転送先に対して電子メールにより転送する処理を選択的に実行する。

【0011】

また、好ましくは、前記制御手段は、前記受信データを前記第2のネットワーク上の所定のサーバ装置にアップロードする処理を選択的に実行する。

【0012】

また、好ましくは、前記第2の判別手段は、受信データが親展データであるか否かを判別する。

【0013】

また、本出願の発明は、第1のネットワークからのデータを受信する受信手段と、前記データを所定のメモリボックスに格納する格納手段と、前記データを第2のネットワーク上の転送先に転送する転送手段と、前記第2のネットワーク上の宛先情報を管理する管理手段と、前記管理手段が前記転送先に対応した暗号鍵を保持しているか否かを判断する判断手段とを備え、前記判断が肯定判断のときは、前記データを前記暗号鍵で暗号化した後、前記転送手段を実行し、前記判断が否定判断のときは、前記データに対して前記格納手段を実行する。

【0014】

また、好ましくは、前記判断手段が否定判断のときは、前記データがメモリボックスに格納された旨を示すメッセージを前記転送先に送信する。

【0015】

また、好ましくは、前記暗号鍵は転送先から取得した公開鍵である。

【0016】

また、好ましくは、前記データの機密度を判別する機密度判別手段を更に備え、機密度が低いデータについては、前記判断手段の結果にかかわらず暗号化しないで前記転送先に転送する。

【0017】

また、好ましくは、前記機密度判別手段は、前記データが親展データであるか否かに基づいて判別する。

【0018】

また、好ましくは、前記転送先までの転送経路のセキュリティの有無を判別するセキュリティ判別手段を更に備え、セキュリティ有りと判断された転送先については、前記判断手段の結果にかかわらず暗号化しないでデータを転送する。

【0019】

また、好ましくは、前記格納手段を実行後に前記判断手段の判断が肯定判断になったことを検出する検出手段を更に備え、前記検出手段が肯定判断を検出したら、前記メモリボックス内のデータを前記転送手段により転送する。

【0020】

また、これらの発明において、前記第1のネットワークは公衆回線網であり、前記第2のネットワークはLANであることは好適である。

【0021】

また、これらの発明において、前記第1のネットワークは回線交換網であり、前記第2のネットワークの転送経路にはインターネットを含むことは好適である。

【0022】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しながら本発明に係る実施の形態を詳細に説明する。

【0023】

図1は本発明の通信装置の構成を示したブロック図である。同図において101は装置全体の制御を司るCPU、102はCPU101が実行する制御プログラムが記憶されたROM、103はデータの一時保存領域となるRAMである。ここでRAMの一部は電池等によりバックアップされた不揮発性メモリになっており、本実施形態で必要な登録データや管理テーブル等、装置の電源がオフしても保持しておくべきデータが格納されている。尚、該不揮発性メモリはハードディスク装置等が代替してもよい。

【0024】

104は外部回路とのデータの入出力を行うPIO、105はPIO104によって制御される操作パネル、106はデータを圧縮する圧縮回路、107はデータの

伸張を行う伸張回路、108はデジタルデータを公衆回線網202に送出するために音声帯域のアナログ信号に変換するための変調回路、109は公衆回線網202から受信したアナログ信号をデジタル信号に復調する復調回路、110は変調回路108と復調回路109とからなるMODEM、111は本装置を公衆回線網202と接続するためのNCU、112は信号をLANへ送出するためのプロトコルに関する制御を司るLANコントローラ、113は信号レベルで本装置内の信号とLAN上の信号のマッチングを取るために利用されるLAN接続回路、114はCPU101が制御を行うために利用するCPUバスである。

#### 【0025】

また図2は本発明の通信装置201が接続されるネットワークシステムを示した図である。同図より、通信装置201は公衆回線網202とLAN203にそれぞれ接続されている。LAN203上には受信した画像データを保管する等の目的で利用されるサーバコンピュータ205、サーバコンピュータ205と情報交換が可能なクライアントコンピュータ206が接続されている。ここで、サーバコンピュータ205は、SMTPサーバ機能やPOPサーバ機能等の電子メールサーバ機能を備えており、通信装置201、クライアントコンピュータ206、並びにその他の不図示の端末との間で電子メールの交換が可能のように構成されている。ここで、通信装置201、および、クライアントコンピュータ206は、電子メールクライアント機能を備えていることは言うまでもない。

#### 【0026】

また、通信装置201は公衆回線網202を介してファクシミリ装置204とファクシミリ通信を実行する。

#### 【0027】

#### <第1の実施形態>

第1の実施形態は、通信装置201が公衆回線網から受信した画像をサーバコンピュータ205に送信して所定の領域に格納する構成において、受信画像が親展画像か否かに基づいて画像の暗号化処理を選択的に実行するものである。

#### 【0028】

すなわち、受信画像が親展画像である場合には、所定の方式により暗号化して

格納することにより、特定のユーザしか閲覧できないようにする。これにより受信した親展画像の機密性を維持したまま転送することが可能となる。

# 【0029】

以下、図3のフローチャートを用いて、本第1の実施形態の通信装置201の動作を説明する。まず、通信装置201は電源投入後プログラムが開始（ステップS301）され、公衆回線網202の着信待ち状態（ステップS302）に移行する。着信の待機中に、ファクシミリ204からの発信があると、その呼が公衆回線網202を経由して通信装置201へ届き着信する。CPU101、NCU201によって当該着信を検知するとNCU111を用いて送信側と呼を確立する。

# 【0030】

その後、ITU-T勧告T.30に準拠したフェーズBの処理へと移行し、通信能力情報の交換や通信回線の品質を調査するトレーニングを行う（これを事前交信として表す）。事前交信（ステップS303）では、前述のサブアドレス（ITU-T T.30におけるSUB信号による）の通知や、親展画像の場合には親展パスワードの通知（ITU-T T.30におけるPWD信号による）の通知が行われる。これらの情報は通信装置201内のRAM103へ一時的に保存される。

# 【0031】

事前交信（ステップS303）が終了すると、画像データの受信（ステップS304）実行され、公衆回線網202を介して送られてきた画像信号は、NCU111から通信装置201内に取り込まれ、MODEM110の復調回路を経て、伸張回路107によって生の画像データに戻された後、所定のデータ形式（圧縮データであってもよい）にしてCPU101によってRAM103に保存される。この受信動作は送信側から終了通知が届くまで繰り返し実行される（ステップS305）。

# 【0032】

画像データの受信が終了すると、この画像が親展画像であるか否かを、前述したRAM103の情報を読み出すことによって判断する（ステップS306）。尚

、この判断では、上記のPWD信号を受信したか否かに基づいて判断してもよいし、NSS信号等で手順信号上で、親展機能を利用する旨の指定がされているか否かに基づいて判断してもよい。

【0033】

親展機能を利用した通信であった場合は、CPU101によってRAM103へ保存した画像データを読み出した後、画像データの暗号化処理を行い（ステップS307）、このデータをLANコントローラ112に送り、LAN接続回路113を介して、LAN203上へと送出し、サーバコンピュータ205へと転送する（ステップS308）。またCPU101は事前交信（ステップS303）で得た親展ボックス番号を併せてサーバコンピュータ205へ送信し、通信装置201は処理を終了する（ステップS409）。

【0034】

ステップS306において、親展機能を利用していない通常の通信であった場合は、暗号化の処理であるステップS307はパスされ、画像データを暗号化せずにサーバコンピュータ205へと転送（ステップS308）し、通信装置201は処理を終了する（ステップS309）。

【0035】

ここで、上記ステップS308で転送された画像データを受信したサーバコンピュータ205は、該画像データを自信の記憶領域にファイルとして保存し、サブアドレスを元にファクシミリデータの受信通知を特定のユーザのクライアントコンピュータ206へ送信する。この通知手段は例えば電子メールによって行われる。この通知を受け取ったユーザは、クライアントコンピュータ206を操作し、サーバコンピュータ205から自分宛に届いたファクシミリデータをダウンロードするなどして入手し、画像ビューアアプリケーションを用いてクライアントコンピュータ206上に表示させたり、不図示のプリンタ装置を使って印刷するなどして画像データを可視情報として取得することが可能となる。

【0036】

ただしサーバコンピュータ205に保存されたファクシミリデータが暗号化されたデータである場合は、クライアントコンピュータ206がサーバコンピュ

タ205からデータをダウンロードする際に親展番号に対応したパスワードをサーバコンピュータ205へ送信する必要がある。サーバコンピュータ205ではこのパスワードが正しい物であると判断した場合のみ、クライアントコンピュータ206へ復号化した画像データを送り、クライアントコンピュータ206でこれを表示させることが可能となる。

【0037】

# <第2の実施形態>

第2の実施形態は、通信装置201が公衆回線網から受信した画像をサーバコンピュータ205に送信して所定の領域に格納する構成において、受信画像が親展画像である場合には、該格納を行わずに指定された転送先に電子メールにより転送するものである。

【0038】

これにより、受信した画像が親展画像である場合には、サーバコンピュータ205上のメモリに格納されることなく直接転送先に電子メール転送されるので、受信した親展画像の機密性を維持したまま転送を実行することが可能となる。

【0039】

以下、図4のフローチャートを用いて、本第2の実施形態の通信装置201の動作を説明する。ここでステップS401～405の処理については、上記第1の実施形態のステップS301～305において説明しているので、ステップS406から説明する。

【0040】

まず、ステップS405で受信した画像データが親展画像であるか否かを、前述したRAM103の情報を読み出すことによって判別し（ステップS406）、親展画像の場合には、CPU101によってRAM103へ保存した画像データを読み出した後、CPU101は読み出した画像データをクライアントコンピュータ206によって展開が可能な画像フォーマット（JPEG、GIFなど）に変換する（ステップS407）。続いてCPU101はサブアドレスに基づいて転送先のユーザを特定し、そのユーザへ電子メールを送信する（ステップS408）。その際、この電子メールに画像フォーマットに変換したデータを添付して送ることにより、親



展画像を特定のユーザに電子メールで届けることが実現する。画像フォーマットに変換したデータを添付した電子メールの送信が終了すると、通信装置201は処理を終了する（ステップS409）。

【0041】

ステップS406において、受信画像が親展画像でない場合は、画像データをサーバコンピュータ205へと転送（ステップS410）し、通信装置201は処理を終了する（ステップS409）。サーバコンピュータ205は受け取った画像データを自信の記憶領域にファイルとして保存し、サブアドレスを元にファクシミリデータの受信通知を特定のユーザのクライアントコンピュータ206へ送信する（ステップS411）。この通知手段は例えば電子メールによって行われる。この通知を受け取ったユーザは、クライアントコンピュータ206を操作し、サーバコンピュータ205から自分宛に届いたファクシミリデータをダウンロードするなどして入手し、画像ビューアアプリケーションを用いてクライアントコンピュータ206上に表示させたり、図示していないがプリンタ装置を使って印刷するなどして画像データを得ることが可能である。

【0042】

＜第3の実施形態＞

第3の実施形態として、受信した親展画像を電子メールで転送する際に、転送先の公開鍵を取得しているか否かに基づいて暗号化を選択的に実行する例を示す。

【0043】

すなわち、通信装置201が、親展画像の転送先の公開鍵を取得している場合には、受信画像を該公開鍵により暗号化した電子メールにより転送する。通信装置201が、親展画像の転送先の公開鍵を取得していない場合には、該親展画像は転送せずに、通信装置201が管理するメモリボックスに格納しておき、転送先には、受信した親展画像をメモリボックスに格納した旨を記載した電子メールのみを送信する。

【0044】

ここで、公開鍵方式は、送信側の暗号化鍵と受信側の復号化鍵とが異なった暗

号鍵であり、一方（公開鍵）を公開し、他方（秘密鍵）を秘密にするものである  
ので、自分の公開鍵で暗号化された親展画像を受信したユーザは、自分のみが所  
有する秘密鍵を用いて復号化して情報を閲覧すればよい。

【0045】

これにより、親展画像が暗号化されずに、不用意にLAN上に流出してしまう  
のを防止し、親展画像の機密性を維持することが可能となる。

【0046】

図6は、通信装置201が有するサブアドレスデータと転送先の電子メールア  
ドレスとの対応を記憶した管理テーブルである。このテーブルには、サブアドレ  
スデータ601に対する転送先の電子メールアドレスとメモリボックス番号とが  
対応づけられて記憶されている。

【0047】

また、図7は、通信装置201の電子メールクライアント機能が有するアドレ  
ス帳のデータ構造をテーブルとして示した図である。同図より、宛先ごとに宛先  
名701、アドレス702、該宛先の公開鍵を所有しているか否かの情報703  
とが対応づけられている。尚、公開鍵データは、予めそれぞれの宛先からLAN  
経由で取得するか、若しくは、通信装置201に着脱可能な記憶媒体をドライブ  
する装置を接続する機能を具備させて、該記憶媒体を介して取得する。取得した  
公開鍵データはファイルデータとして格納しておき、所定操作によりアドレス帳  
に取得した公開鍵と宛先との対応づけておく。

【0048】

また、公開鍵を取得する際に、所定の認証機関により当該公開鍵が本人のもの  
であることを証明する証明書を合わせて受け取り、該公開鍵の正当性を確認した  
後、公開鍵を上記アドレス帳に登録する手順をとると好適である。

【0049】

では、図6および図7を用いて、本第3の実施形態を説明する。

【0050】

まず、送信機からサブアドレス「0123」が指定された画像を受信すると、  
図6の管理テーブルから転送先のアドレスは「aaa@canon.canon

com」と変換され、さらに図7のアドレス帳から転送先アドレスをキーとして公開鍵の有無が判別される。

【0051】

したがって、図6および図7の例によれば、サブアドレス「0123」および「8901」が指定された親展画像については、公開鍵を所有していないので、それぞれ、対応するメモリボックス「01」および「03」に格納され、格納したボックス番号や、送信元情報、受信日時をテキストデータとして記載した電子メールをそれぞれの転送先である「aaa@canon.canon.com」および「ccc@canon.canon.com」に送信する。

【0052】

サブアドレス「4567」が指定された親展画像については、公開鍵を所有しているので、その公開鍵により親展画像を暗号化して、転送先である「bbb@canon.canon.com」に転送する。

【0053】

また、受信した画像が親展でない場合には、サブアドレスに対応した転送先アドレスに対して、受信画像を暗号化せずに電子メールで転送する。

【0054】

図5は、本第3の実施形態における通信装置201の動作を示すフローチャートである。ここでステップS501～505の処理については、上記第1の実施形態のステップS301～305において説明しているので、ステップS506から説明する。

【0055】

まずステップS506において、ステップS504で受信した画像が親展画像であるか否かを判別し、親展画像でない場合にはステップS512に進み、ステップS503で受信したサブアドレスに対応する電子メールアドレスに該受信画像を添付した電子メールを送信する。

【0056】

ステップS507では、ステップS503で受信したサブアドレスに対応する電子メールアドレスに公開鍵が関連づけられているか否かを上記図6の管理テー

ブルおよび図7のアドレス帳に基づいて判断する。公開鍵が関連づけられていない場合には、ステップS510に進み、受信画像をサブアドレスに対応するメモリボックスに格納する。そしてステップS511で、サブアドレスに対応する電子メールアドレスに対して、親展画像をメモリボックスに格納した旨のメッセージを本文データとして記載した電子メールを送信する。該メッセージの例として、「あなたのメモリボックスに親展画像を受信しましたので受け取りに来てください」等を用いればよい。

## 【0057】

ここで、該メッセージを受信した親展画像の受取人が、通信装置201の設置場所まで出向き、上記メモリボックスに対応するパスワードを操作パネル105から入力することにより、親展画像が不図示のプリンタから出力される。これにより、親展画像が暗号化されないまま不用意にLAN上へ送出されることがなくなり親展画像の機密性を維持することが可能となる。

## 【0058】

ステップS507の判断で、公開鍵が関連づけられている場合には、ステップS508に進み、受信画像を該公開鍵で暗号化し、ステップS509で該暗号化した親展画像を添付した電子メールにより転送する。公開鍵により暗号化方式としては、例えばRSA (Rivest-Shamir-Adleman) 方式等がある。

## 【0059】

以上の処理により、公衆回線から受信した親展画像をLAN経由で転送する際に、確実に暗号化して転送することが可能となり、親展画像の機密性が維持される。

## 【0060】

尚、暗号方式には上記の公開鍵方式の他に共通鍵方式がある。共通鍵方式は、送信側の暗号化鍵と受信側の復号化鍵とが同じ暗号鍵であり、その暗号鍵によって送信側で通信文（平文）を暗号化して送信し、受信側で受け取った通信文（暗号文）を同じ暗号鍵で復号化するものである。

## 【0061】

一般に公開鍵方式は、共通鍵方式にくらべて、暗号化とその解読の処理が複雑

で時間がかかる傾向があるので、所定のアルゴリズムにより生成した共通鍵により親展画像を暗号化してデータと、該共通鍵を転送先の公開鍵で暗号化したデータとを転送するようにしてもよい。共通鍵による暗号化方式としてはDES (Data Encryption Standard) 方式等がある。

#### 【0062】

##### ＜第4の実施形態＞

上記第3の実施形態では、上記ステップ510において、メモリボックスに格納した親展画像の受取人は、通信装置201に出向いてプリント出力するものとして説明したが、本第4の実施形態では、親展画像をメモリボックスに格納した後、該親展画像の転送先の公開鍵が上記アドレス帳に登録されたことを契機として、自動的に該親展画像を該公開鍵で暗号化して転送先に転送するものである。

#### 【0063】

これにより、親展画像の受取人がわざわざ通信装置201まで出向かなくても、管理者等に公開鍵を登録してもらうか、LAN203経由で公開鍵を通信装置201に送れば、メモリボックス内の親展画像を取得することが可能となる。

#### 【0064】

本第4の実施形態における通信装置201の動作を図10のフローチャートを参照して説明する。尚、図10のフローチャートは第3実施形態のフローチャートをモディファイしたものであり、同一符号のステップについては、同一の処理であることを示している。以下、処理の異なるステップについて説明する。

#### 【0065】

まず、図11のステップS512の処理後、メモリボックスに格納した親展画像に対応する宛先の公開鍵がアドレス帳に登録されたか否かを判定する判定プロセスを所定周期で実行し（ステップS1001、ステップS1002のループ処理）、ステップS1001において、該判定プロセスの肯定判定を検出したら、ステップS508に進み、登録された公開鍵により親展画像を暗号化して転送を行う。

#### 【0066】

また、ステップS511で送信するメッセージとして、「あなたのメモリボッ

クスに親展画像を受信しましたので、あなたの公開鍵をお送りいただければ暗号化して送信します。」等を用いればよい。

【0067】

#### ＜第5の実施形態＞

上記第3の実施形態では、転送先の公開鍵を保持していない場合には一律に転送を実行しないようにしたが、本第5の実施形態は、転送経路のセキュリティに応じて暗号化転送を実行するものである。すなわち、LAN203経由の転送において、転送経路のセキュリティが確保されていない場合に限り、転送先の公開鍵の有無を判断し、該判断の結果、公開鍵が有れば親展画像を暗号化して転送し、公開鍵が無ければ親展画像をメモリボックスに格納してその旨のメッセージのみを転送先に送信する。また、転送経路のセキュリティが確保されている場合には、転送先の公開鍵の有無にかかわらず、親展画像を転送先に転送する。

【0068】

これにより、イントラネット等のセキュリティが確保されているドメイン内の転送先に対しては、公開鍵データのやりとりが不要となり、通信装置201の登録データを管理する手間を軽減することができる。

【0069】

本第5の実施形態における通信装置201の動作を図11のフローチャートを参照して説明する。尚、図11のフローチャートは第3実施形態のフローチャートをモディファイしたものであり、同一符号のステップについては、同一の処理であることを示している。以下、処理の異なるステップについて説明する。

【0070】

まず、ステップS506において受信画像が親展画像であると判断されるとステップS1101に進む。ステップS1101ではステップS503で受信したサブアドレスに対応した転送先の転送経路のセキュリティを判断し、転送経路にセキュリティ有りと判断した場合には、ステップS512に進み親展画像を該転送先に転送する。

【0071】

また、転送経路にセキュリティ無しと判断した場合にはステップS507に進

み、公開鍵の有無に基づいて親展画像を転送するかメモリボックスに格納するかを決定する。ここでステップ S1101 における転送経路のセキュリティの有無の判断は、例えば通信装置 210 の電子メールアドレスのドメインと転送先の電子メールアドレスのドメインに基づいて判断すればよい。

【0072】

その判断を、図 6 および図 7 を参照して説明する。前に述べたように通信装置 201 の電子メールクライアント機能を備えており、その電子メールアカウントを「`fax@canon.canon.com`」とする。

【0073】

したがって、図 7 のアドレス帳データの例によれば、宛先 `aaa`、`bbb`、及び、`ccc` が通信装置 201 と同一ドメイン「`canon.canon.com`」内にあり、宛先 `ddd`、及び、`eee` が通信装置 201 とは異なるドメインにあることがわかる。

【0074】

そこで、通信装置 201 と同一のドメイン内の転送先については、アドレス帳に公開鍵が登録されているか否かにかかわらず、親展画像を添付した電子メールにより転送を行う。

【0075】

通信装置 201 と異なるドメイン内の転送先については、アドレス帳に公開鍵が登録されているか否かに応じた方式により転送を行う。すなわち、宛先 `ddd` は公開鍵が登録されていないので、`ddd` 宛ての親展画像は対応するメモリボックス 04 に格納し、宛先 `ddd` に対してはメモリボックス 04 に親展画像を格納したメッセージを本文に記載した電子メールのみを送信する。また、宛先 `eee` に対しては、公開鍵が登録されているので、該公開鍵により暗号化した親展画像を添付した電子メールを `eee` 宛てに送信する。

【0076】

尚、ドメイン名はドット (`dot`) で区切った階層構造になっており、第 1 階層である「`com`」を起点としてどの層までの一致をもって同一ドメインと判断するかは、ネットワークシステムのセキュリティポリシーに基づくので、例え

ば、「canon.com」の第2階層までの一致をもって転送経路のセキュリティ有りと判断してもよい。

【0077】

また、上記の例はドメイン名に基づいた判断であるが、転送先のIPアドレスのサブネットが所定のサブネットの範囲内にあるか否かに基づいてセキュリティの有無を判断してもよい。

【0078】

#### ＜第6の実施形態＞

上記実施形態では、通信装置という1つの機器を用いた動作により説明したが、パーソナルコンピュータ及びモデム、スキャナ、プリンタ等の複数の機器から構成されるシステムに本発明を適用してもよい。図8を用いてそのシステム構成を簡単に説明する。同図より、パーソナルコンピュータ802（以下、PC802と称する）に、スキャナ801、プリンタ803、モデム804（PC802に内蔵されていてもよい）が、所定のインターフェースを介して接続されている。また、PC802は、モデム804を介して公衆回線網202に接続され、不図示のLANボードを介してLAN203に接続されている。

【0079】

尚、PC802と、スキャナ801、および、プリンタ803、および、モデム804との接続インターフェースは、LAN203を介したネットワークインターフェースであってもよいが、親展画像等の秘匿データを扱う関係上、USB等のLAN203と分離されたローカルインターフェースが好適である。

【0080】

このシステムでの受信動作について説明すると、まず、公衆回線網202から送られてきた信号はモデム805に内蔵されたNCU部を介してモデム805へ取り込まれる。モデム805ではこのアナログ信号を復調して、デジタルデータを復元する。このデジタルデータはコンピュータ807から読み出され、圧縮データの解凍により画像データを復元したのち、プリンタ808へ送られる。プリンタ808ではこの画像データを印刷する。

【0081】



このとき受信画像が親展であれば、PC802が内蔵するハードディスク装置内のメモリボックスに格納され、上記第3実施形態によれば、公開鍵データを有する宛先に対しては該公開鍵により暗号化して親展画像を転送し、公開鍵データを有しない宛先に対しては親展画像を受信した旨を記述した電子メールを送信する。

#### 【0082】

以上、第1～6の実施形態について説明したが、これらの実施形態では、送信機から受信したサブアドレスを本発明に係る通信装置が電子メールアドレスに変換する例を示したが、送信機からのサブアドレス内に転送先の電子メールアドレスが直接セットされている形態であってもよい。

#### 【0083】

また、上記実施形態では、公衆回線網202からの受信画像をLAN203上のクライアント装置に宛てに転送する例を用いて説明したが、これに限定されるものではなく、LAN203が所定のアクセスポイントを介してインターネットに接続された構成において、公衆回線網202からの受信画像をインターネット経由で転送してもよい。インターネットを経由した通信についてはそのセキュリティが重要視されており、本発明は好適である。

#### 【0084】

尚、公衆回線網からの受信画像を、該公衆回線網からインターネットのアクセスポイントへダイヤルアップ接続して転送する場合にも、本発明は適用される。

#### 【0085】

また、本発明はシステム或は装置にプログラムを供給することによって達成される場合にも適用できることは言うまでもない。その場合、記憶媒体に格納された本発明を達成するためプログラムコードを該システム或は装置のコンピュータ（CPUもしくはMPU）が読み出し実行することによって、本発明の目的が達成される。

#### 【0086】

また、本発明は、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行する際に、コンピュータ上で稼動しているOS（オペレーティングシステム）などが処理

の一部を行うような場合も含むことは言うまでもない。

【0087】

【発明の効果】

以上説明したように、本出願の発明によれば、公衆回線網から受信した親展画像を暗号化してLAN上のサーバコンピュータに保存することにより、特定のクライアント以外のユーザが、容易に親展画像を閲覧できないようになり、機密性を維持したまま親展画像をLAN上のクライアントに配信することが可能となる。

【0088】

また、本出願の発明によれば、受信した親展画像を電子メールに添付して該画像の受取人であるユーザへ送信するようにしたので、該ユーザは、通信装置までわざわざ出向いて親展画像を印刷するような手間が無くなり、ユーザの操作負荷が著しく軽減される。

【0089】

また、本出願の発明によれば、転送先の暗号鍵を保持している場合には、該暗号鍵により暗号化して転送し、保持していない場合には、所定のメモリボックスに格納するようにしたので、親展画像が暗号化されずに、不用意にLAN上に流出してしまうのを防止することができる。

【0090】

また、本出願の発明によれば、親展画像をメモリボックスに格納した後、該親展画像の転送先の暗号鍵が登録されたことを検出したら自動的に該親展画像を該公開鍵で暗号化して転送先に転送するようにしたので、ユーザが親展画像を受け取るためわざわざ装置まで出向く必要がなくなる。

【0091】

また、本出願の発明によれば、転送経路のセキュリティに基づいて暗号化転送を実行するようにしたので、セキュリティの確保されたネットワーク内での転送に際しては、暗号鍵のやりとりの手間がなくなり、装置管理者の負荷を軽減することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第1実施形態における通信装置の構成を示した図

【図 2】

本発明の第1実施形態におけるネットワークシステムを示した図

【図 3】

本発明の第1実施形態における通信装置の動作を示すフローチャート

【図 4】

本発明の第2実施形態における通信装置の動作を示すフローチャート

【図 5】

本発明の第3実施形態における通信装置の動作を示すフローチャート

【図 6】

本発明の第3実施形態におけるサブアドレスと電子メールアドレスの対応を示した管理テーブルのデータ構造を示した図

【図 7】

本発明の第3実施形態におけるアドレス帳のデータ構造を示した図

【図 8】

本発明の第6実施形態における通信装置システムの構成を示した図

【図 9】

従来技術を説明するための説明図

【図 10】

本発明の第4実施形態における通信装置の動作を示すフローチャート

【図 11】

本発明の第5実施形態における通信装置の動作を示すフローチャート

【符号の説明】

101 CPU

102 ROM

103 RAM


104 PIO

105 操作パネル


- 106 圧縮回路
- 107 伸張回路
- 108 変調回路
- 109 復調回路
- 110 MODEM
- 111 NCU
- 112 LANコントローラ
- 113 LAN接続回路
- 114 CPUバス
- 201 通信装置
- 202 公衆回線網
- 203 LAN
- 204 ファクシミリ
- 205 サーバコンピュータ
- 206 クライアントコンピュータ

【書類名】 図面


【図 1】

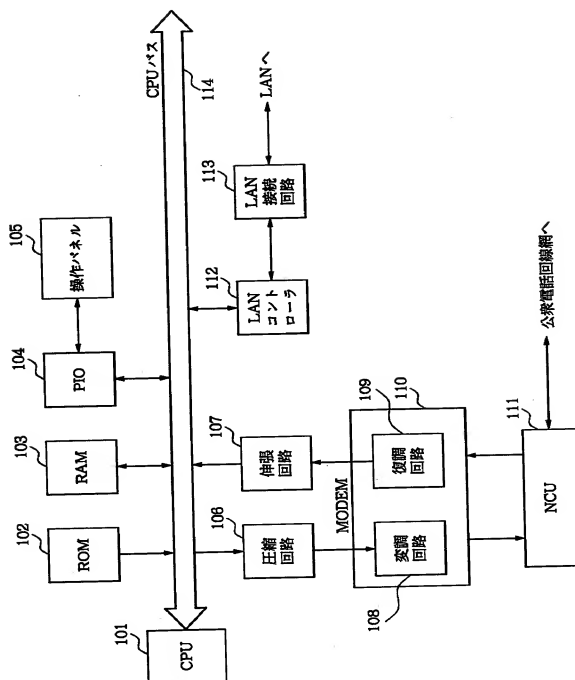


【図 2】

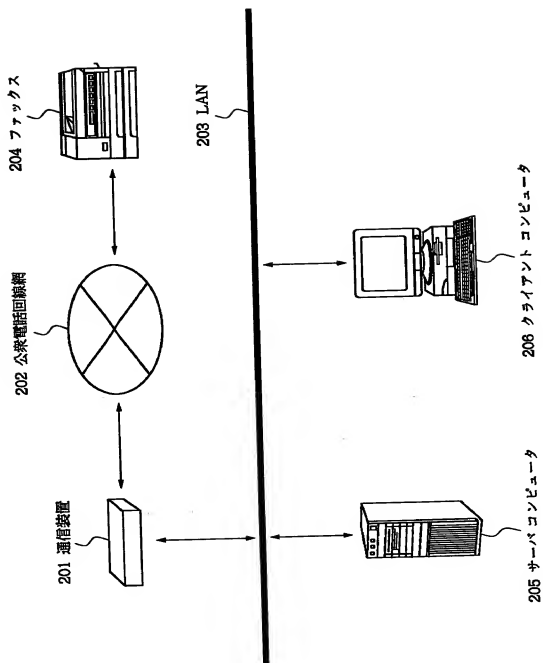

【図 3】

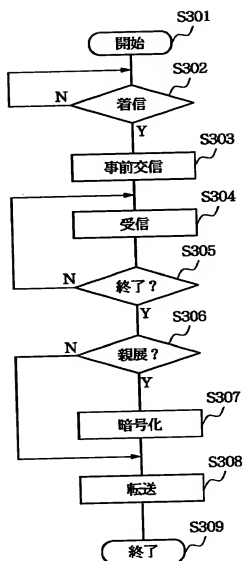


【図 4】

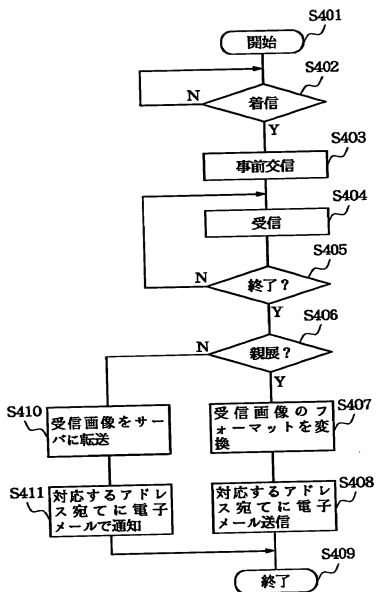



【図 5】

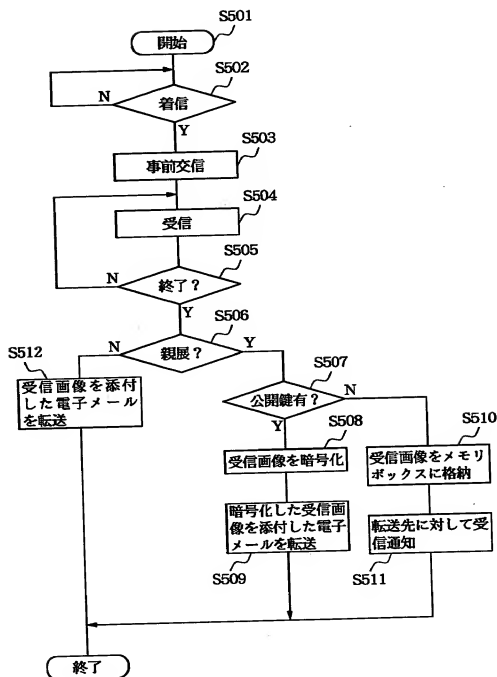


【図 6】

サブアドレス	転送先の電子メールアドレス	メモリボックス
0123	aaa@canon.canon.com	01
4567	bbb@canon.canon.com	02
8901	ccc@canon.canon.com	03
2345	ddd@canon2.canon.com	04
6789	eee@canon2.canon.com	05


【図 7】

701	702	703
宛先名	電子メールアドレス	公開鍵
aaa	aaa @ canon. canon. com	無し
bbb	bbb @ canon. canon. com	公開鍵 bbb
ccc	ccc @ canon. canon. com	無し
ddd	ddd @ canon2. canon. com	無し
eee	eee @ canon2. canon. com	公開鍵 eee


【図 8】

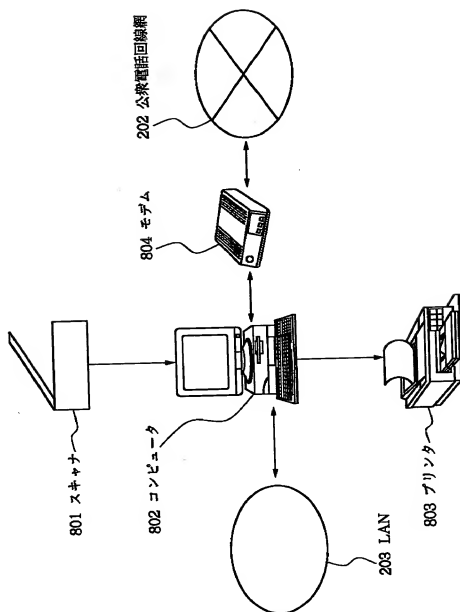


【図9】

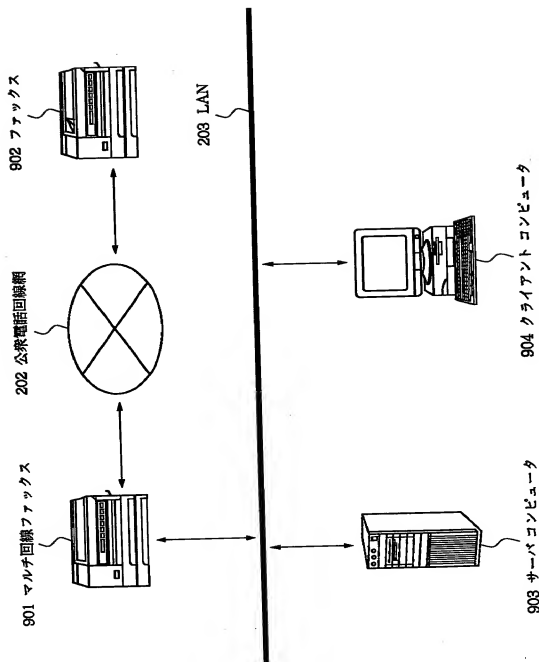

【図10】

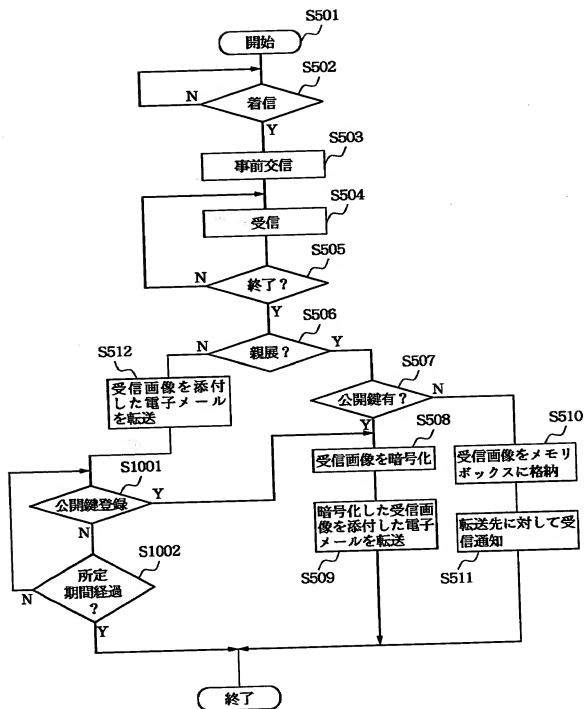

【図 11】

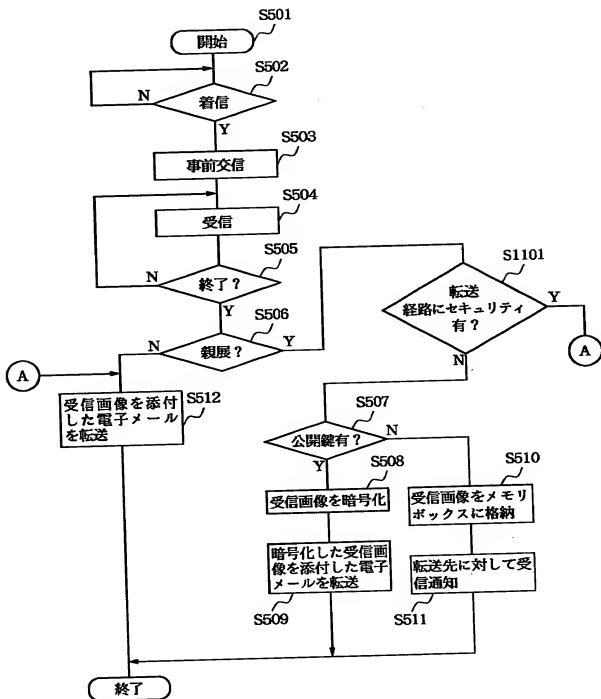

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 受信した親展画像を、その機密性を維持したまま所定の宛先に転送することが可能な通信装置及び方法並びに記憶媒体を提供することを目的とする。

【解決手段】 ステップS306において、受信画像が親展の場合は、該画像データの暗号化処理を行った（ステップS307）後、LAN上のサーバコンピュータへと転送する（ステップS308）。受信画像が親展でない場合は、暗号化の処理であるステップS307はパスされ、画像データを暗号化せずにサーバコンピュータ205へと転送（ステップS308）し、通信装置201は処理を終了する（ステップS309）。

また、転送先の公開鍵の有無に基づいて、受信した親展画像を転送するか、または、メモリボックス内に格納して転送先に受信通知のみを行うかを決定する。

【選択図】 図3



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社